АТЗ-5,2 на шасси ГАЗ С41R13

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
Техинком - Автомаш

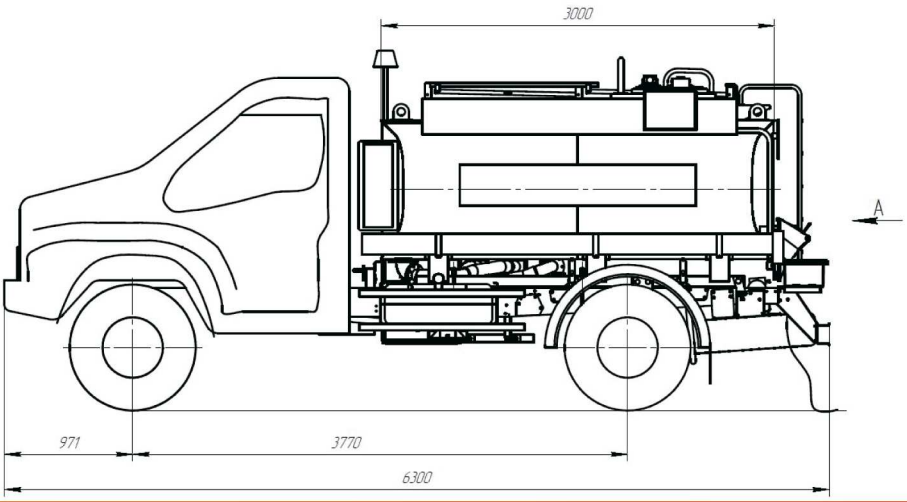

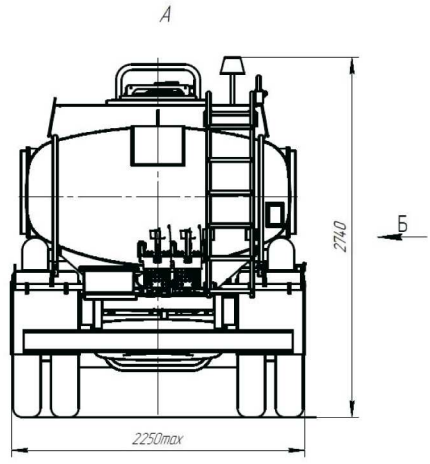

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБОРУДОВАНИЕ АТЗ:	
Объем цистерны, л.:	5 200
Плотность, т / м^3, не более:	0,73
Материал цистерны:	Сталь 09Г2С
Форма сечения:	Чемоданного типа
Количество отсеков, шт.:	1 - 2
Калибровка:	Свидетельство о поверке цистерны
Налив цистерны:	Верхний и нижний
Экологический короб / Слив воды из ограждения горловин от пролива нефтепродуктов:	Да
Крышки горловин:	Алюминиевые (Промприбор)*
Устройство дыхательное:	УД-2 80 с огнепреградителем на каждый отсек
Донный клапан:	Пневматический (Civacon)*
Напорно-всасывающие рукава:	Ø 75 мм., L-3 м. (Tecsaflex)*
Пеналы для напорно-всасывающих рукавов:	Пластиковые (2 шт.)
Насос:	СВН- 80А (500 л/мин.), НВ-80
Фильтр грубой очистки:	ФСП-80 Ø 80 мм.
Фильтр тонкой очистки:	ФСП-50 Ø 80 мм.
Блок подготовки воздуха для привода донных клапанов:	Camozzi*
Блок пневмоуправления донными клапанами:	Civacon*
Счетчик жидкости:	ППО-40-0,6 СУ (Промприбор)*
Раздаточный рукав:	Ø 25 мм., L-3 м.
Раздаточный кран	АЗС-05, Ø 25мм.
Площадка обслуживания:	Из оцинкованного (или алюминиевого) просеченного профилированного настила
Лестница со складным поручнем безопасности	Расположена в задней части цистерны со ступенями, исключающими скольжение.
Комплектация: - Огнетушитель ОП-6 (2 шт.) - Пеналы для огнетушителя - Ящик для песка - Противооткатные упоры - Знак аварийной остановки	- Цепь заземления - Трос заземления - Проблесковый маячок - Световозвращающее оборудование - Знак опасности груза
БАЗОВОЕ ШАССИ	
Модель	ГАЗ С41R13 (Е5), 4х2, 168,9 л.с., без УОС, без цифового тахографа, кнопка УВЭОС**
ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АТЗ	
Полная масса ТС при плотности нефтепродуктов 0,73 т / м3, кг:	8 760
Распределение полной массы по осям, кг, не более: - на переднюю ось - на заднюю ось	 2 590 6 170

*Возможно изменение производителя комплектующих, не ухудшающих основные показатели данного продукта.
** Возможна доукомплектация по требованию ДОПОГ.